samed®

TIBBi CiHAZLAR

TUR.TEKS.SAN. VE DIS TiC. LTD.STi

















KATALOG 2022

YERLİ ÜRETİM



ÇİFTLİ DUVAR ÜNİTESİ

*220V / 50-60 Hz Şehir şebekesiyle çalışır
* 12v-1.5volt arası ayarlanabilir, 2 Adet 3.5 V enstuman çıkışı.
* Manyetik anahtarlama sayesinde, Handle yerine konduğunda otomatik kapanır.
*Yanlışlıkla açık bırakıldığında, 5. dakikada otomatik kapanma.
*Handle üzerinden, sürekli ışık ayarı.
*4 Metreye kadar uzayabilen spiral dayanıklı kablo.
*Su geçirmez Açma-Kapama düğmesi.
*Yumuşak başlatma özelliği.
*İki enstrumanla da aynı anda çalışma imkanı.

MODEL	İKİLİ ÜNİTE	OTOSKOP	OFTALMASKOP	RETİNASKOP	CERRAHİ OTOSKOP	SPEKULUM KUTUSU
SMD1350						
SMD1400						
SMD1450						
SMD1500						
SMD1550						
SMD1600						
SMD 1650						
SMD 1700						



TEKLİ DUVAR ÜNİTESİ

*220V / 50-60 Hz Şehir şebekesiyle çalışır
* 12v-1.5volt arası ayarlanabilir, 3.5 V enstuman çıkışı.
* Manyetik anahtarlama sayesinde, Handle yerine konduğunda otomatik kapanır.
*Yanlışlıkla açık bırakıldığında, 5. dakikada otomatik kapanma.
*Handle üzerinden, sürekli ışık ayarı.
*4 Metreye kadar uzayabilen spiral dayanıklı kablo.
*Su geçirmez Açma-Kapama düğmesi.
*Yumuşak başlatma özelliği.

MODEL	TEKLİ ÜNİTE	OTOSKOP	OFTALMASKOP	RETİNASKOP	CERRAHİ OTOSKOP	SPEKULUM KUTUSU
SMD1000						
SMD1050						
SMD1100						
SMD1150						
SMD1200						
SMD1250						
SMD 1300						

YERLİ ÜRETİM

LARGE OFTALMASKOP (SMD 1850)



SMD 1850

Koaksiyel optikler, daha doğru teşhisler için genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlarken, iki filtre seçimi, sağlıklı ve kataraktlı gözlere girmek için optimum ışık seviyeleri sağlar.
*Koaksiyel optikler, hassas lamba filamanı ve optik hizalama yoluyla genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlar.
*3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
*68 Lens vardır. +38 ile -30
* 18 adet diyafram filitre kombinasyonu vardır.



*6 Standart aperatür (Doğrusal Polarizasyon Flitresi ile) kobalt mavi filitre, Mikro daire,Küçük daire,Geniş Daire, Yarık, Fiksasyon açıklığı.



*Kırmızı içermeyen filtre ile, kobalt mavi filitre, Mikro daire,Küçük daire,Geniş Daire, Yarık, Fiksasyon açıklığı.

OFTALMASKOP (SMD 1950)



SMD 1950

Koaksiyel optikler, daha doğru teşhisler için genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlarken, iki filtre seçimi, sağlıklı ve kataraktlı gözlere girmek için optimum ışık seviyeleri sağlar.
*Koaksiyel optikler, hassas lamba filamanı ve optik hizalama yoluyla genişlememiş gözbebeklerine kolay giriş sağlar.
*3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
*68 Lens vardır. +40 ile -25
* 18 adet diyafram filitre kombinasyonu vardır.



*6 Standart aperatür (Doğrusal Polarizasyon Flitresi ile) kobalt mavi filitre, Mikro daire,Küçük daire,Geniş Daire, Yarık, Fiksasyon açıklığı.



*Kırmızı içermeyen filtre ile, kobalt mavi filitre, Mikro daire,Küçük daire,Geniş Daire, Yarık, Fiksasyon açıklığı.

RETİNASKOP (SMD 2000)



SMD2000

3.5v Streak Retinoscope, gözün kırılmasını belirlemek için özel olarak tasarlanmıştır. çizgi retinoskopu, kullanımı kolay, hızlı, doğru ve özellikle astigmatizm eksenini belirlemede kullanılmaktadır.
*Çok kaplamalı optik
*Odak ve dönüş için tek bir kontrol halkası. Rahat çalışma imkanı *Toz geçirmez ve bakım gerektirmez dizayn.
*Üstün çizgi kalitesi, küçük göz bebekleri olan hastalarda bile daha kolay ve daha hızlı kırılma sağlar.
*Güçlü, parlak ampul
nötralizasyonun kolay tanınmasını sağlar

FİBER OPTİK OTOSKOP (SMD 2050)



SMD 2050

*3.0x Büyütme
*3.5V Halojen ve Led ampül ile çalışabilir.
*Fiber Optik aydınlatma
*Contalı mercek kısmı sayesinte pnomatik uygulamalarda yüksek verim sağlar.
*Sağlam ve dayanıklı plastik gövde

CERRAHİ OTOSKOP (CER-OTO)



CER-OTO

*Açık sistem, işlemler sırasında kullanımı daha rahat hale getirir. kullanım kolaylığı için dönebilen lens ve spekulum.
*fiber optik aydınlatma soğuk ışık üretir.
*3.5 xenon/Halogen ve Led ampülle çalışır.
*hareketli spekulum tutucu herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir.

METAL OTOSKOP



*3.0x Büyütme
*3.5 Xenon/Halogen ve Led ampül ile çalışır
*Fiber Optik aydınlatma
*Contalı merceği sayesinde pnomatik uygulamalarda yüksek verim.
*Sağlam ve dayanıklı metal gövde.

YERLİ ÜRETİM



MİNİ OFTALMASKOP SMD 1900

* 19 Lens +20D -20D
* 5 standart aperatür.
* 2.5V - 3,5V Led aydınlatma
*2 adet AA pil ile çalışır



MİNİ OTOSKOP SMO100

*Fiber optik aydınlatma.
*2.5V - 3,5V Led aydınlatma
*3.0x Büyütme Lensi
*2 adet AA pil ile çalışır



MİNİ OFTALMASKOP SMDSMO230

*19 Lens +20D -20D
*5 standart aperatür.
*2.5V - 3,5V Led aydınlatma
*2 adet AA pil ile çalışır



ELCEK STANDART SMDHS410



MİNİ ELCEK STANDART
SMDMHS420



GÜÇ KUTUSU (ŞARJ CİHAZI)

SMDSC600



3.7 V Lİ-ON PİL

SMDB900



ELCEK ŞARJLI

SMDSH400



MİNİ OTOSKOP
OFTALMASKOP



SPEKULUM KUTUSU

SMD1650



DİAGNOSTİK SET BÜYÜK

SMDSB220



DİAGNOSTİK SET ORTA

SMDSK210

YERLİ ÜRETİM

LARİNGASKOPLAR

FIBOT (FIBEROPTİK LARİNGASKOPLAR)



F.O. GÖMÜLÜ MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

*Saten mat kaplamalı hafif, en iyi tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
*Daha yoğun, beyaz ışık sağlayan entegre bir ekstra geniş fiber optik demeti oluşturulmuştur.
*Optimum ışık yayılımı için (3,0 x 7,0 mm kesit) minimum 8000 tek lif.
*Krom kaplama yoktur.
*Girinti ve çıkıntılar minimuma indirilmek suretiyle üstün temizlik sağlanır.
*2.Çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur.
*Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
*134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
*Plazma sterilizasyon yapılabilir.
*Bakım gerektirmez
*Uzun ömürlüdür.



F.O. MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

*Kolay entübasyon için özel dizayn edilmiştir.
*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
*Yüzey parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
*Krom kaplama yoktur.
*4.5mm çapında 6500 den fazla fiber lif bulunmaktadır.
*2.5 V xenon/Halojen ve Led ampül ile 6000 lux, 3.5 V Xenon/Halojen ve Led ampül ile 13000 Lux aydınlatma sağlar.
*Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
*134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
*Plazma sterilizasyon yapılabilir.
*Bakım gerektirmez
*Uzun ömürlüdür.








GÖMÜLÜ F.O MACINTOSH BIÇAKLAR

NO	TOPLAM UZUNLUK	GENİŞLİK	KAT. NO
MAC 0	82mm	9 mm	SM-15.101
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-15.102
MAC 2	116 mm	13 mm	SM-15.103
MAC 3	135 mm	14.5 mm	SM-15.104
MAC 4	155 mm	14.5 mm	SM-15.105
MAC 5	176 mm	15 mm	SM-15.106










F.O MACINTOSH BIÇAKLAR

NO	TOPLAM UZUNLUK	GENİŞLİK	KAT. NO
MAC 00	72 mm	9 mm	SM-13.100
MAC 0	82mm	9 mm	SM-13.101
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-13.102
MAC 2	115 mm	13 mm	SM-13.103
MAC 3	135 mm	15 mm	SM-13.104
MAC 4	155 mm	15 mm	SM-13.105
MAC 5	176 mm	15 mm	SM-13.106





F.O GÖMÜLÜ MACINTOSH FLEX MODEL BIÇAKLAR

*Gövde içine gömülü fiber cam lifler
*Uzun ömürlü yüksek kaliteli paslanmaz çelikten
*Girinti ve çıkıntılar minimuma indirilmek suretiyle üstün temizlik sağlanır.
*Optimum ışık yayılımı için (3,0 x 7,0 mm kesit) minimum 8000 tek lif. *Zor entübasyonlar için ucu ekstra bükülebilir.
*Çapraz kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur.
*Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
**134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
*Plazma sterilizasyon yapılabilir.
*Bakım gerektirmez.
*Uzun ömürlüdür.




F.O. FLEX MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

*Zor entübasyon için özel dizayn edilmiştir.Uc kısmı bükülebilir.
*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
*Yüzey parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
*Krom kaplama yoktur.
*4.5mm çapında 6500 den fazla fiber lif bulunmaktadır.
*2.5 V xenon/Halojen ve Led ampül ile 6000 lux, 3.5 V Xenon/Halojen ve Led ampül ile 13000 Lux aydınlatma sağlar.
*Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
*134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
*Plazma sterilizasyon yapılabilir.
*Bakım gerektirmez
*Uzun ömürlüdür.


GÖMÜLÜ FLEX F.O MACINTOSH BIÇAKLAR

NO	A	B	KAT. NO
MAC 1	92 mm	69 mm	SM-17.100
MAC 2	111 mm	88 mm	SM-17.101
MAC 3	132 mm	109 mm	SM-17.102
MAC 4	152 mm	129 mm	SM-17.103
MAC 5	174 mm	151 mm	SM-17.104

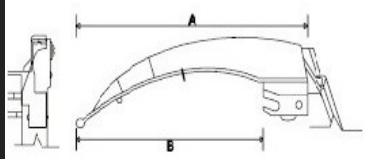

F.O MACINTOSH FLEX BIÇAKLAR

NO	TOPLAM UZUNLUK	GENİŞLİK	KAT. NO
MAC 1	93 mm	11 mm	SM-16.100
MAC 2	115 mm	13 mm	SM-16.101
MAC 3	135 mm	15 mm	SM-16.102
MAC 4	155 mm	15 mm	SM-16.103

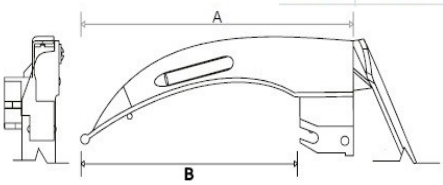

YERLİ ÜRETİM

LARİNGASKOPLAR

FIBOT (FIBEROPTİK LARİNGASKOPLAR)



*Gövdeye üzerinde vida ile monteli kaliteli fiber lifler.
* Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
*2.5V ve 3.7V Led, Halogen ampül seçeneği.
*Bladelerde herhangi bir elektrik devresi bulunmaz, ışık fiber lifler aracılığı ile uca taşınır.
* Ampül sap gövdesine montelidir ve blade takıldığında otomatik yanar, çıkarıldığında ise söner.
*Led ampül ile 12000 lux, Halogen ampul ile 6000 lux aydınlatma sağlar.
* Laringaskop, piller ve ampul çıkarıldıktan sonra 134 °C de 4000 kez otoklav edilebilir, ETO kullanımında , buharlı otoklavlamada veya sporax ve cidex te herhangi bir olumsuz etki yoktur.




*Gövdeye monteli blade ile bütün kaliteli fiber lifler.
* Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
*2.5V ve 3.7V Led, Halogen ampül seçeneği.
*Bladelerde herhangi bir elektrik devresi bulunmaz, ışık fiber lifler aracılığı ile uca taşınır.
* Ampül sap gövdesine montelidir ve blade takıldığında otomatik yanar, çıkarıldığında ise söner.
*Led ampül ile 14000 lux, Halogen ampul ile 8000 lux aydınlatma sağlar.
* Laringaskop, piller ve ampul çıkarıldıktan sonra 134 °C de 4000 kez otoklav edilebilir, ETO kullanımında , buharlı otoklavlamada veya sporax ve cidex te herhangi bir olumsuz etki yoktur.

F.O MILLER BIÇAKLAR


NO	A	B	KAT. NO
MIL 00	70 mm	47 mm	SM-12.100
MIL 0	80mm	57 mm	SM-12.101
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-12.102
MIL 2	155 mm	132 mm	SM-12.103
MIL 3	195 mm	172 mm	SM-12.104
MIL 4	205 mm	182 mm	SM-12.105
MIL 5	220 mm	197 mm	SM-12.106





F.O GÖMÜLÜ MILLER (DÜZ) BIÇAKLAR

NO	A	B	KAT.NO
MIL 00	70 mm	47 mm	SM-14.100
MIL 0	80mm	57 mm	SM-14.101
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-14.102
MIL 2	155 mm	132 mm	SM-14.103
MIL 3	195 mm	172 mm	SM-14.104
MIL 4	205 mm	182 mm	SM-14.105
MIL 5	220 mm	197 mm	SM-14.106





F.O ROBERTSHAW MODEL BIÇAKLAR

*Entegre cam elyaflı Laringaskop bıçağı
*Üstün kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
* üretilmiştir
*Kolay temizlenebilir ve steril edilebilir.
*3.0 mm fiber çapı, en az 3000 tekli fiberden oluşur.
**2.5 V xenon/Halojen ve Led ampül ile 3500 lux, 3.5 V Xenon/Halojen ve Led ampül ile 10000 Lux aydınlatma sağlar
**134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
*Bakım gerektirmez.
*Uzun ömürlüdür.



SM-22.10

GÜÇ KUTUSU SMDSC600


GÜÇ PAKETİ 3.7V Lİ-ON SMDB900



SM-21.10

F.O ROBERTSHAW BIÇAKLAR

NO	A	B	KAT. NO
MIL 0	80mm	57 mm	SM-19.100
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-19.101

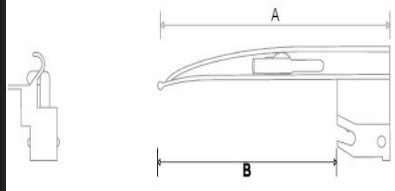



SM-22.11

GÜÇ KUTUSU SMDSC600



SM-21.11

YERLİ ÜRETİM

LARİNGASKOPLAR


COMBOT (SICAK IŞIKLI) LARİNGASKOPLAR



COMBOT SICAK IŞIKLI MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

*Kaliteli ve hafif, tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
*Ampul Bıçak üzerine takılır.
*Parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
*Keskin kenarı olmayan doğru şekillendirilmiş bıçak uçları.
*2.5 V xenon/Halojen ampul ile 1500 lux, 3.5V Xenon/Halogen ampül ile 3500 lux, 2.5 V Led ampül ile 15000 Lux, 3.5 V Led ampul ile 20000 luaydınlatma sağlar.
*134 derece 4 dakikada yaklaşık 400 kez otoklavlanabilir.
*Bilyalı rulmanlar daha güvenli ve güvenilir montaj sağlar
*Bakım gerektirmez.
*Uzun ömürlüdür.

MACINTOSH BIÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MAC 00	70 mm	47 mm	SM-11.100
MAC 0	82mm	59 mm	SM-11.101
MAC 1	92 mm	69 mm	SM-11.102
MAC 2	111 mm	88 mm	SM-11.103
MAC 3	132 mm	109 mm	SM-11.104
MAC 4	152 mm	129 mm	SM-11.105
MAC 5	174 mm	151 mm	SM-11.106






COMBOT SICAK IŞIKLI MILLER MODEL BIÇAKLAR

*Kaliteli ve hafif, tıbbi sınıf paslanmaz çelikten üretilmiştir.
*Ampul Bıçak üzerine takılır.
*Parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
*Keskin kenarı olmayan doğru şekillendirilmiş bıçak uçları.
*Düz yapıdadır
*2.5 V xenon/Halojen ampul ile 1500 lux, 3.5V Xenon/Halogen ampül ile 3500 lux, 2.5 V Led ampül ile 15000 Lux, 3.5 V Led ampul ile 20000 lux aydınlatma sağlar.
*134 derece 4 dakikada yaklaşık 400 kez otoklavlanabilir.
*Bilyalı rulmanlar daha güvenli ve güvenilir montaj sağlar
*Bakım gerektirmez.
*Uzun ömürlüdür.

MILLER BIÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MIL 00	70 mm	47 mm	SM-10.100
MIL 0	80mm	57mm	SM-10.101
MIL 1	104 mm	81 mm	SM-10.102
MIL 2	155 mm	132 mm	SM-10.103
MIL 3	195 mm	172 mm	SM-10.104
MIL 4	205 mm	182 mm	SM-10.105
MIL 5	220 mm	197 mm	SM-10.106

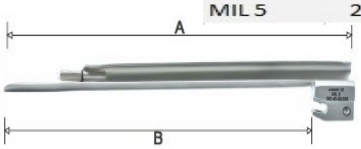




FLEX MACINTOSH MODEL BIÇAKLAR

*Zor entübasyon için özel dizayn edilmiştir.Uc kısmı bükülebilir.
*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
*Yüzey parlamayı engellemek için matlaştırılmıştır.
*Ampul bıçağın üzerindedir.
*Rahat ve pratik kullanım sağlar .
**2.5 V xenon/Halojen ampul ile 1500 lux, 3.5V Xenon/Halogen ampül ile 3500 lux, 2.5 V Led ampül ile 15000 Lux, 3.5 V Led ampul ile 20000 lux aydınlatma sağlar.
*Dişlere ve yumuşak dokuya zarar verme olasılığı azaltılmıştır.
*134 dereceye kadar yaklaşık 4000 kez otoklavlanabilir. ETO kullanımında, buharlı otoklavlamada veya sporax veya cidex'te bekletmede herhangi bir olumsuz etki yoktur.
*Plazma sterilizasyon yapılabilir.
*Bakım gerektirmez
*Uzun ömürlüdür.

FLEX BIÇAKLAR			
NO	A	B	KAT. NO
MAC 1	92 mm	69 mm	SM-18.100
MAC 2	111 mm	88 mm	SM-18.101
MAC 3	132 mm	109 mm	SM-18.102
MAC 4	152 mm	129 mm	SM-18.103
MAC 5	174 mm	151 mm	SM-18.104





SM-20.10
COMBOT STANDART ELCEK



SM-23.10
POWER PACK SMDB900
COMBOT RECHARGABLE HANDLE STANDART



SM-20.11
COMBOT ELCEK İNCE



SM-23.11 SMDB900
COMBOT ŞARJLI ELCEK İNCE

YERLİ ÜRETİM

HASTANE EKİPMANLARI



Ambulans Sedyesi



Masaj Masası



Faraş Sedye



Hasta Yatakları



Hasta Taşıma Sedyesi

HASTANE EKİPMANLARI



Doktor Tabureleri



Cihaz Taşıma Sehpası




Paravanlar



Soyunma Dolapları


BAŞA TAKILABİLİR MONİTÖR



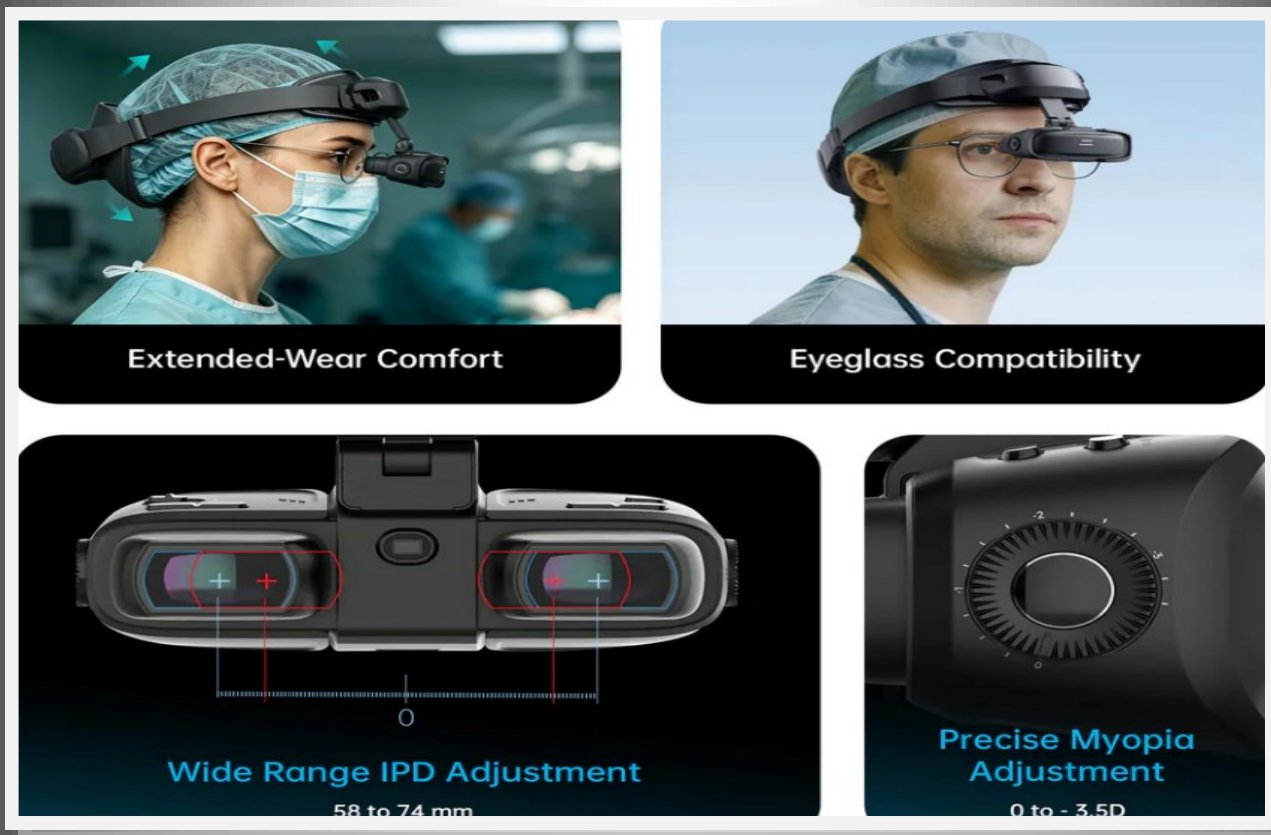


Sınırsız Cerrahi Görüntüleme】 Cerrahın doğal görüş hattına doğrudan yerleştirilen görüntüleme sistemi, geleneksel monitör tabanlı kurulumların getirdiği duruş kısıtlamalarını ortadan kaldırarak boyun ve bel bölgesindeki gerilimi azaltmaya, daha uzun süre ameliyat yapabilmeyi desteklemeye ve ameliyat boyunca daha fazla hareket özgürlüğü ve daha rahat bir ameliyat pozisyonu sağlamaya yardımcı olur.

BAŞA TAKILABİLİR MONİTÖR

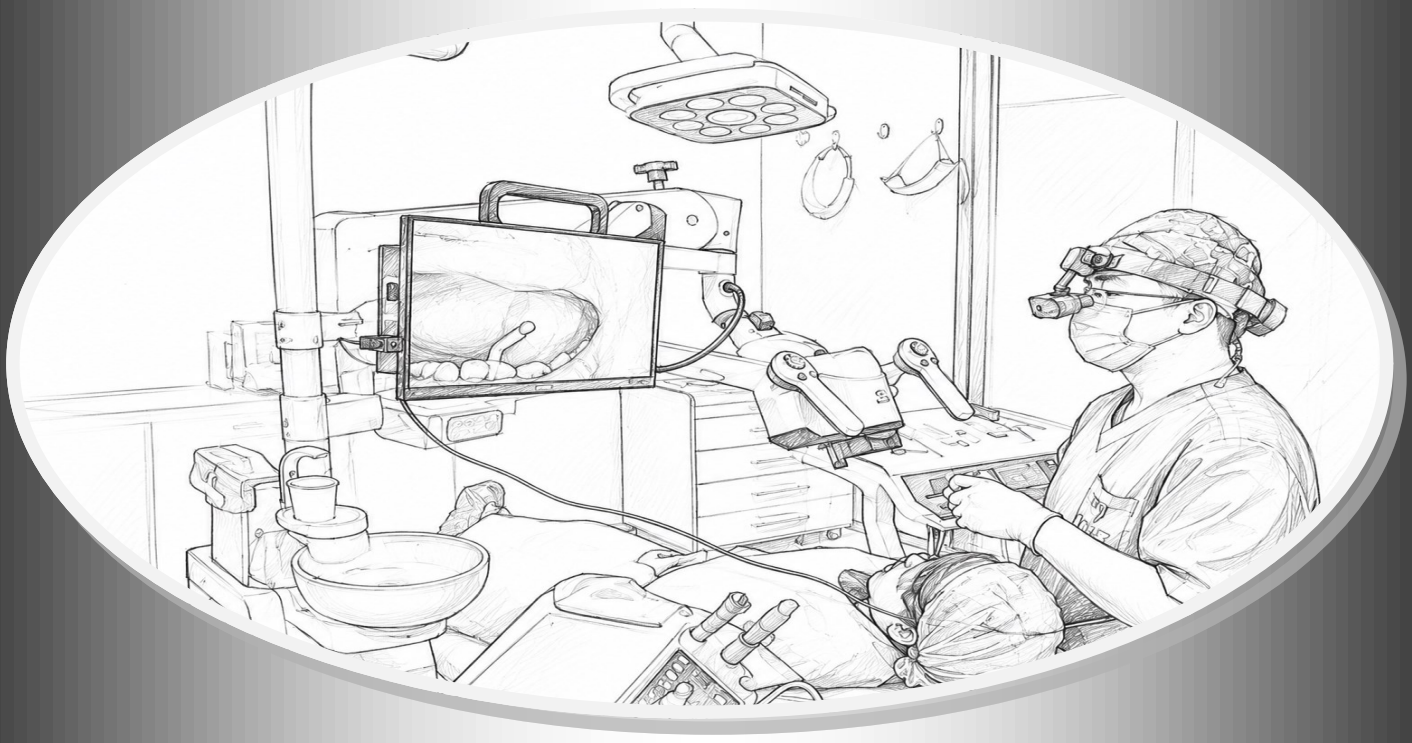

【Geliştirilmiş El-Göz Koordinasyonu】 NEDO M1, cerrahi görselleştirmeyi hem el hareketleriyle hem de ameliyat odağıyla yakından hizalayarak, işlemler sırasında daha doğrudan ve sezgisel görsel geri bildirim sağlar; bu da el-göz koordinasyonunu güçlendirir, görsel parçalanmayı azaltır ve daha fazla işlem tutarlılığı ve sürekli cerrahi odaklanmayı destekler.

【Engelsiz El Görüşü】 Geniş ve engelsiz çevresel görüşü koruyarak cerrahların hem cerrahi görüntüleri hem de el hareketlerini doğal bir şekilde izlemelerine ve ameliyat ortamı ile çevredeki ekip faaliyetlerinin gerçek zamanlı farkındalığını korumalarına olanak tanır.

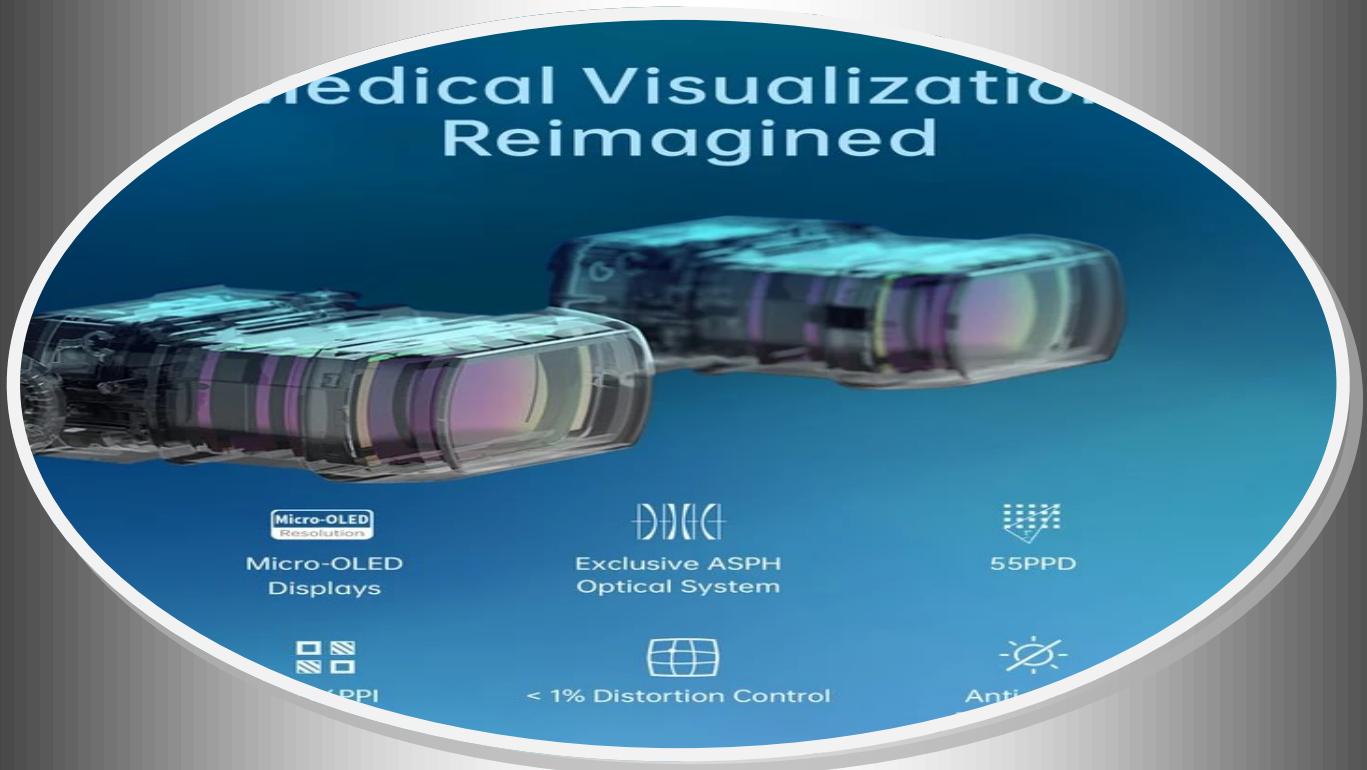

BAŞA TAKILABİLİR MONİTÖR



【Kararlı 3B Algılama】 3B görsel performans, görüş açısından bağımsız olarak istikrarlı kalır ve klinisyenlerin parlaklık veya renk doğruluğu kaybı olmadan herhangi bir ameliyat pozisyonunda güvenilir 3B algılama elde etmelerini sağlar.



【Doğal Görüntüleme Alışkanlıklarını Korur】 Klinisyenlerin doğal görüntüleme alışkanlıklarını değiştirmeden numaralı gözlük çerçevelerini barındıracak şekilde tasarlanmıştır, böylece kullanım sırasında görsel konfor ve süreklilik sağlanır.

BAŞA TAKILABİLİR MONİTÖR




Kişiselleştirilmiş Görme Uyarlaması】 Hem entegre diyoptri ayarlamasını hem de numaralı gözlük kullanımını destekleyen NEDO M1, klinisyenlerin doğal görme alışkanlıklarını korumasını sağlarken, uzun süreli kullanım sırasında görsel sürekliliği ve uyarlanabilirliği de garanti eder.

【Kompakt ve Taşınabilir, Çeşitli Klinik Senaryolara Uyarlanabilir】 Kompakt tasarımı ve basitleştirilmiş kurulum süreciyle NEDO M1, özel altyapı veya karmaşık kurulum gerektirmeden çeşitli klinik ortamlara verimli bir şekilde entegre olur ve klinik tanı ve prosedürler için esnek görselleştirme desteği sağlar.

【 Geniş Cihaz Uyumluluğu için Standart Video Arayüzleri】USB-C ve HDMI video arayüzleriyle donatılmış NEDO M1, mevcut klinik cihazlarda değişiklik yapılmasına gerek kalmadan çok çeşitli endoskopik sistemler ve tıbbi görüntüleme ekipmanlarıyla sorunsuz uyumluluk sağlar.

BAŞA TAKILABİLİR MONİTÖR

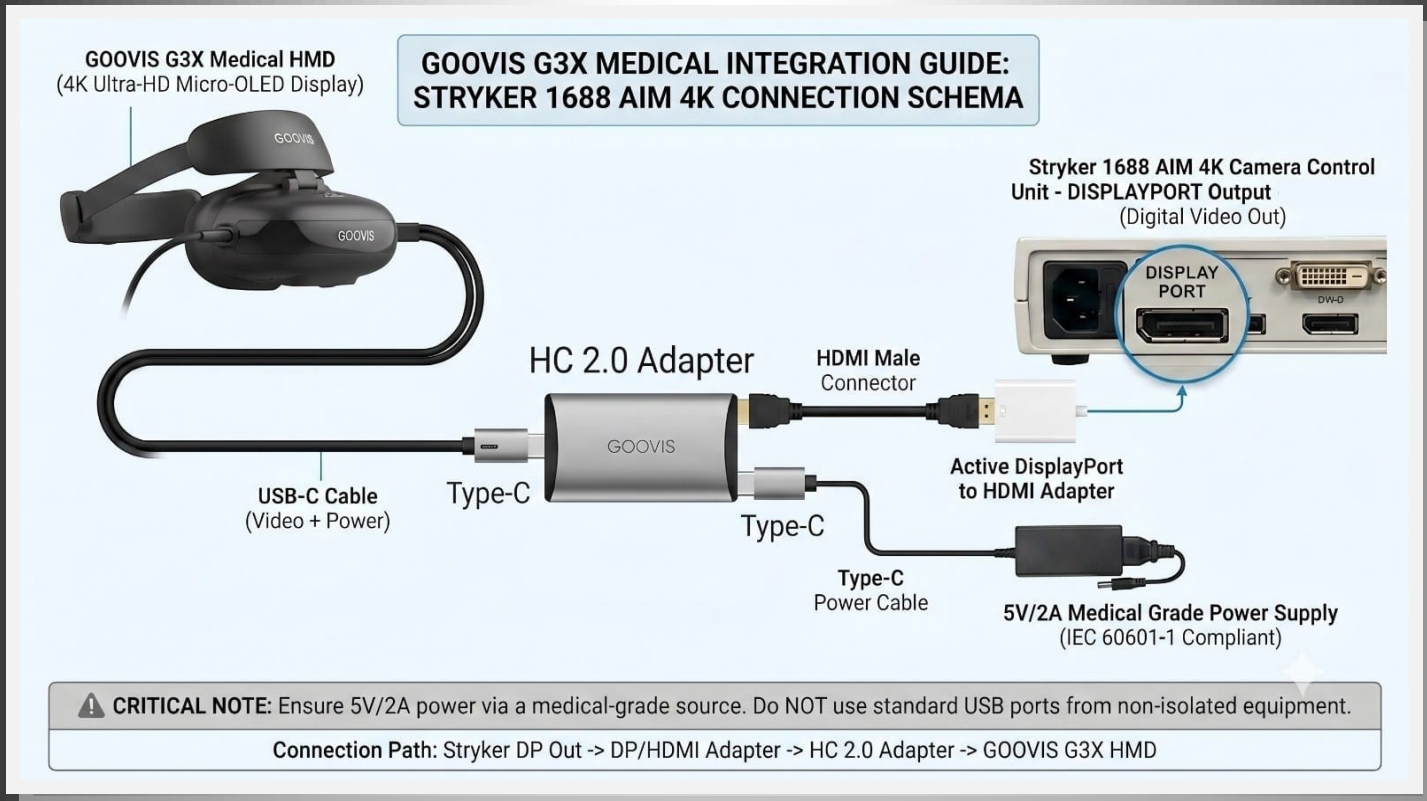

【 Geniş Cihaz Uyumluluğu için Standart Video Arayüzleri】 USB-C ve HDMI video arayüzleriyle donatılmış NEDO M1, mevcut klinik cihazlarda değişiklik yapılmasına gerek kalmadan çok çeşitli endoskopik sistemler ve tıbbi görüntüleme ekipmanlarıyla sorunsuz uyumluluk sağlar.

GOOVIS A1	TECHNICAL SPESIFICATION A1
Display	Micro OLED
Optical Solution	Glass-Plastic Hybrit Asperical Lenses (ASPH)
Resolution	1920 x 1080
Contrast Ratio	> 100.000:1
IPD Range	58mm - 74mm
Visual Adjustment	0 to 3,5 D (Compotible with presciption glasses)
3D Format	SBS Half Width 3D
Video Interface	USB-C , HDMI
Voltage	5V / 2A DC
Weight	110g